LANCIER
CABLE GMBH

Kabelverlegegeräte
Cable Laying Equipment

2025/26

Kunststoff-Erdkabelrolle

- mit **160 mm** breiter Rolle
- witterungs- und alterungsbeständig
- extrem leicht und schlagfest
- wartungsfreie Kugellager
- über vorhandene Kabel aufstellbar
- stapelbar
- mit Erdnägeln verbindbar
- Tragebehälter für 6 Kunststoff-Erdkabelrollen

Plastic Buried Cable Roller

- with **160 mm** wide roller
- extremely light-weight and impact resistant
- maintenance-free ball bearings
- mountable over already laid cables
- stackable
- can be joined using anchor pins
- carrying case for 6 plastic buried cable rollers

	L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
Erdkabelrolle / Cable Roller	345 x 229 x 195 mm	500 kg	2,2 kg	**14211**
Erdkabelrolle mit Stahlkern Cable Roller with steel tube	345 x 229 x 195 mm	500 kg	2,5 kg	**72216**
Tragebehälter Carrying case	400 x 250 x 750 mm		6,0 kg	**08255**
Erdnagel / Anchor Pin	800 mm		1,3 kg	**01280**
Set (6x 14211 + 1x 08255)	400 x 250 x 750 mm		19,2 kg	**79706**

Stahl-Erdkabelrolle

- mit **110, 160** & **300 mm** breiter Rolle
- wasser- und schmutzgeschützte Kugellager
- über vorhandene Kabel aufstellbar
- verzinkt

Steel Buried Cable Roller

- with **110, 160** & **300 mm** wide roller
- waterproof and dirt-protected ball bearings
- mountable over existing cables
- galvanized

Lichte Weite Clear Width	L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
110 mm	300 x 180 x 220 mm	200 kg	3,1 kg	**76106**
160 mm	300 x 240 x 260 mm	200 kg	3,7 kg	**61641**
300 mm	340 x 290 x 260 mm	400 kg	5,9 kg	**72843**

Stahl-Erdkabelrolle

- mit **160 mm** breiter Rolle
- wasser- und schmutzgeschützte Kugellager
- über vorhandene Rohre (D=250 mm) aufstellbar
- verzinkt

Steel Buried Cable Roller

- with **160 mm** wide roller
- waterproof and dirt-protected ball bearings
- mountable over existing pipes (D=250 mm)
- galvanized

Lichte Weite Clear Width	L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
160 mm	400 x 400 x 390 mm	400 kg	6,0 kg	**73432**

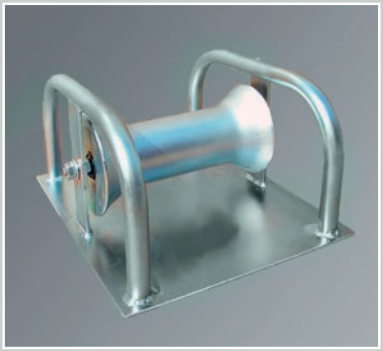

Stahl-Erdkabelrolle

- mit **200 mm** breiter Rolle und Bodenplatte
- für große, schwere Kabel oder Rohre
- wasser- und schmutzgeschützte Kugellager
- verzinkt

Steel Buried Cable Roller

- with **200 mm** wide roller and base plate
- for large and heavy cables or ducts
- waterproof and dirt-protected ball bearings
- galvanized

Lichte Weite Clear Width	L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
200 mm	360 x 270 x 180 mm	400 kg	6,1 kg	**75335**

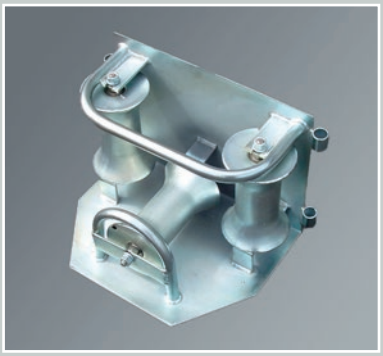

Stahl-Eckrolle

- mit Erdnägeln verbindbar
- wartungsfreie Kugellager
- verzinkt

Steel Corner Roller

- can be joined by anchor pins
- maintenance-free ball bearings
- galvanized

Lichte Weite Clear Width	L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
120 mm	450 x 300 x 310 mm	400 kg	13,8 kg	**61655**
200 mm	400 x 355 x 360 mm	400 kg	15,7 kg	**75336**
290 mm	450 x 415 x 425 mm	400 kg	18,2 kg	**72844**

Schwenk-Eckrolle

- mit Erdnägeln verbindbar
- wartungsfreie Kugellager
- verzinkt

Swivelling Corner Roller

- can be joined by anchor pins
- maintenance-free ball bearings
- galvanized

Lichte Weite Clear Width	L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
120 mm	450 x 300 x 310 mm	400 kg	15,6 kg	**65082**
290 mm	450 x 415 x 425 mm	400 kg	20,0 kg	**72845**

Erdnagel

- für das Verbinden von Erkabel- und Eckrollen

Anchor Pin

- for joining Buried Cable Rollers

Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
800 mm	1,3 kg	**01280**

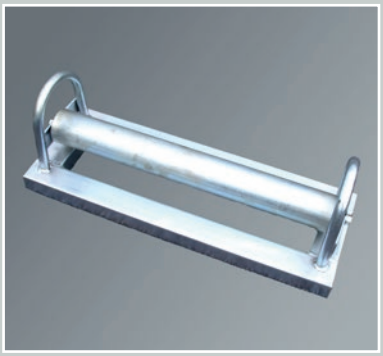

Stahl-Ablaufrolle

- mit **660 mm** breiter Rolle und Bodenrahmen
- für große, schwere Kabel oder Rohre
- wasser- und schmutzgeschützte Kugellager
- verzinkt

Steel Draw-off Roller

- with **660 mm** wide roller and base frame
- for large and heavy cables or ducts
- waterproof and dirt-protected ball bearings
- galvanized

Lichte Weite Clear Width	L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
580 mm	670 x 250 x 260 mm	500 kg	11,6 kg	**73434**

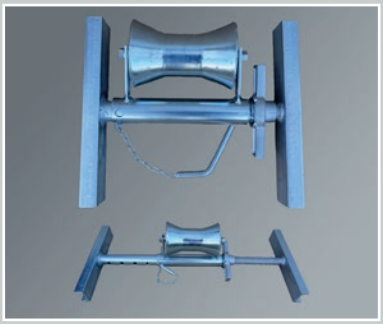

Abweisrolle

- verstellbar in der seitlichen Position und der Breite von 400 - 800 mm
- schützt querende Rohre und Leitungen
- verzinkt

Stand-off Roller

- adjustable in lateral position and width from 400 - 800 mm
- protects crossing pipes and lines
- galvanized

L x B x H L x W x H	Tragkraft Load	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
400 - 800 x 400 x 200 mm	500 kg	8,2 kg	**76903**

Kabelleitrollenbock

- verhindert, dass Kabel über den Boden schleifen
- platzsparend für den Transport zusammenklappbar
- kugelgelagerte Rollen
- verzinkt

Cable Guide and Roller Stand

- prevents cables from getting damaged by touching the ground
- Foldable for space-saving transport
- with ball bearings
- galvanized

L x B x H L x W x H	Packmaß L x B x H Transport Dim. L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1150 x 400 x 380 mm	660 x 400 x 380 mm	18,4 kg	**61774**

Packrolle

- für Kabelschachtkanten und -ecken
- mit Winkelfuß und Tragegriff
- starre ① und schwenkbare ② Ausführung

Guide Roller

- for manhole rims and edges
- with angled base and carrying handle
- fixed ① and swivelling ② type

Typ Type	Kehlung Groove	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
①	86 mm	15,0 kg	**01171**
②	86 mm	16,0 kg	**01172**

Rollenbock

- für Kabelschachtkanten und -ecken
- kugelgelagerte Rollen
- verzinkt

Triple Roller

- for manhole rims and edges
- with ball bearings
- galvanized

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
570 x 250 x 310 mm	12,7 kg	**63597**

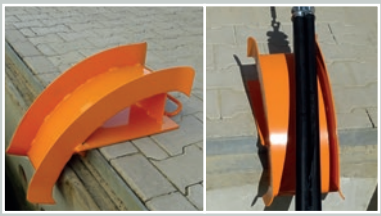

Schutzbogen MR 200

- für das Verlegen von Mehrfachrohren und das Ausziehen von Kabeln

Protecting Bend MR 200

- for laying multiple ducts (sub-ducts) and pulling out cable

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
540 x 250 x 345 mm	12,9 kg	**33439**

Einführtrichter

- für die automatische Bündelung des flach abgespulten Mehrfachrohres

Funnel-Shaped Duct Bore Guide

- for automatic bundling of flat unwound multiple ducts (sub-ducts)

Länge Length	Trichterdurchmesser Funnel Diameter	Tüllenaußendurchmesser External Socket Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1950 mm	200 mm	540 x 250 x 345 mm	12,9 kg	**33888**

Schälmesser

- für das Trennen der Einzelzüge von Mehrfachrohren
- nachschleifbare Schneide
- mit Klingenschutz

Peeling Knife

- for separating the single tubes of multiple ducts
- blade can be re-sharpened
- blade protection hood included

Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
400 mm	0,4 kg	**32721**

Kabelschutzbogen

- für die Kabelschachtkante
- kippbar gelagert
- verzinkt

Cable Protecting Bend

- for manhole rims
- swivelling
- galvanized

Kehlung Groove	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
92 mm	585 mm	4,6 kg	**63744**

Klappbare Seilschutzrolle

- für Kabelschutzrohre mit 28, 35 und 40 mm Innendurchmesser
- montierbar ohne Werkzeug
- kugelgelagert und verzinkt

Hinged Rope Protecting Roller

- for cable ducts with internal diameter of 28, 35 and 40 mm
- mountable without tools
- with ball bearings and galvanized

Für Rohrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
28 mm	315 mm	0,8 kg	**64205**
35 mm	315 mm	0,9 kg	**64206**
40 mm	320 mm	1,1 kg	**64207**

Seilschutzrolle

- für Kabelschutzrohre
- Verdrehgesichert
- kugelgelagert und verzinkt

Rope Protecting Roller

- for ducts
- secured against rotation
- with ball bearings and galvanized

Für Rohrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
42 mm	300 mm	1,1 kg	**29008**
56 mm	300 mm	1,8 kg	**29009**
76 mm	360 mm	2,9 kg	**72477**
100 mm	380 mm	4,4 kg	**01176**
120 mm	420 mm	6,2 kg	**72478**
150 mm	430 mm	7,8 kg	**45005**

Klappbarer Kabelschutzbogen

- für Kabelschutzrohre mit 28, 35 und 40 mm Innendurchmesser
- montierbar ohne Werkzeug
- zweiteilig und verzinkt

Hinged Cable Protecting Bend

- for cable ducts with internal diameter of 28, 35 and 40 mm
- mountable without tools
- in two parts and galvanized

Für Rohrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
28 mm	540 mm	0,5 kg	**64202**
35 mm	540 mm	0,6 kg	**64203**
40 mm	540 mm	1,6 kg	**64204**

Kabelschutzbogen

- für Rohrmündungen mit 42 - 100 mm Innendurchmesser
- verzinkt

Cable Protecting Bend

- for duct mouths with internal diameters of 42 - 100 mm
- galvanized

Für Rohrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Länge Length	Kehlung Groove	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
42 mm	490 mm	35 mm	0,3 kg	**64223**
46 mm	280 mm	44 mm	0,3 kg	**30734**
56 mm	490 mm	50 mm	0,4 kg	**64222**
76 mm	520 mm	68 mm	1,0 kg	**64221**
90 mm	520 mm	80 mm	2,0 kg	**66489**
100 mm	520 mm	92 mm	2,3 kg	**64220**

Kabelschutzbogen

- mit Anschlag und Tragegriff
- für Rohrmündungen mit 42 - 100 mm Innendurchmesser
- verzinkt

Cable Protecting Bend

- with buffer and carrying handle
- for duct mouths with internal diameters of 42 - 100 mm
- galvanized

Für Rohrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Länge Length	Kehlung Groove	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
42 mm	490 mm	35 mm	0,4 kg	**64217**
56 mm	490 mm	50 mm	0,7 kg	**64218**
76 mm	520 mm	68 mm	1,2 kg	**64219**
90 mm	570 mm	80 mm	2,0 kg	**66488**
100 mm	585 mm	92 mm	2,4 kg	**62780**
*100 mm	570 mm	90 mm	2,1 kg	**01164**

*mit Gummiauflage ohne Anschlag | with rubber surface without buffer

Kabelschutzbogen

- für Rohrmündungen mit 42 - 100 mm Innendurchmesser
- zweiteilig, klemmbar
- verzinkt

Cable Protecting Bend

- for duct mouths with internal diameters of 42 - 100 mm
- in two parts, suited for clamping
- galvanized

Für Rohrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Länge Length	Kehlung Groove	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
42 mm	250 mm	39 mm	0,4 kg	**64214**
56 mm	250 mm	54 mm	0,7 kg	**64215**
76 mm	350 mm	74 mm	1,2 kg	**64216**
100 mm	350 mm	98 mm	3,3 kg	**62781**

Kanaltülle

- für Rohrmündungen mit 100 - 150 mm Innendurchmesser
- mit Anschlag
- zweiteilig und verzinkt

Duct Bore Socket

- for duct mouths with internal diameter of 100 - 150 mm
- with buffer
- in two parts and galvanized

Für Rohrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
100 mm	250 mm	2,0 kg	**62410**
120 mm	270 mm	2,4 kg	**62778**
150 mm	300 mm	3,4 kg	**62779**

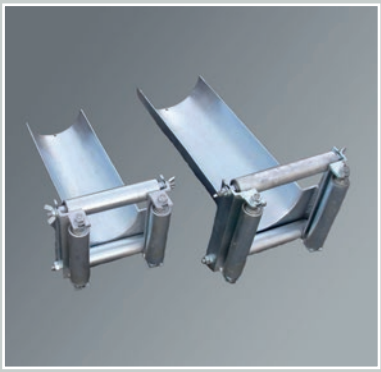

Kabeleinführtülle

- für Rohrmündungen mit 100 - 200 mm Innendurchmesser
- kugelgelagerte Rollen
- verzinkt

Cable Protection Roller

- for duct mouths with internal diameter of 100 - 200 mm
- with ball bearings
- galvanized

Für Rohrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
100 mm	400 x 260 x 190 mm	6,5 kg	**62411**
120 mm	410 x 260 x 200 mm	7,0 kg	**63105**
150 mm	500 x 280 x 300 mm	8,4 kg	**73436**
200 mm	590 x 340 x 270 mm	11,7 kg	**73437**

Abdichtstopfen

- dichten leere Kabelkanalrohre gas- und wasserdicht mittels **Schraubmechanismus** ab

Sealing Plugs

- sealing empty cable duct bores against the ingress of gas and water by **screw mechanism**

Für Rohrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Verpackungseinheit Packing Unit	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
40 - 47 mm	20 Stück / pieces	0,10 kg	**05930**
98 - 108 mm	20 Stück / pieces	0,35 kg	**01138**

Abdichtstopfen

- dichten leere Kabelkanalrohre gas- und wasserdicht mittels zweistufigem **Exzentermechanismus** ab

Sealing Plugs

- sealing empty cable duct bores against the ingress of gas and water by two-step **eccentric lever**

Für Rohrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Verpackungseinheit Packing Unit	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
97,5 - 106 mm 107 - 115 mm	20 Stück / pieces	0,5 kg	**53857**

Verschlussbecher

- für das provisorische Abdichten von belegten und leeren Kabelkanalrohren
- mit Befestigungsöse für Zugdrähte
- für Rohrmündungen mit Durchmesser 47 - 150 mm

Sealing Ends

- for sealing temporarily occupied or empty cable ducts
- with anchoring eye for draw wires
- for duct mouths with diameters of 47 - 150 mm

Für Rohrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Verpackungseinheit Packing Unit	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
47 - 50 mm	100 Stück / pieces	0,013 kg	**01112**
99 - 105 mm	50 Stück / pieces	0,048 kg	**01113**
142 - 150 mm	25 Stück / pieces	0,130 kg	**07445**

Ziehkopf für PE-Rohre

- für Einfachrohre
- für eine sichere, kraftschlüssige Verbindung mit dem Kunststoffrohr
- montierbar ohne Werkzeug
- weitere Größen bis zu einem Rohraußen-Ø von 250 mm auf Anfrage

Pulling Head for PE-Ducts

- for single ducts
- secure and friction locked connection
- no tools needed
- additional sizes for external duct Ø up to 250 mm available on request

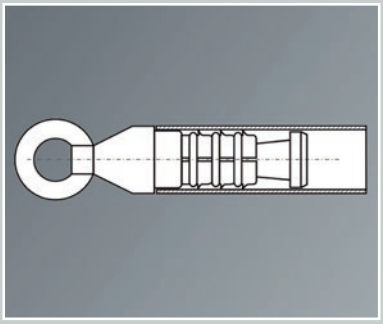

Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	Für Rohrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Bestell-Nr. Order No.
32 mm	24 - 28 mm	**72989**
40 mm	32 - 36 mm	**72990**
50 mm	39 - 47 mm	**73535**
63 mm	49 - 60 mm	**73898**
75 mm	59 - 70 mm	**72999**
90 mm	71 - 85 mm	**73899**
110 mm	87 - 103 mm	**73900**
125 mm	99 - 116 mm	**73901**

Ziehkopf mit Halteglocke für PE-Rohre

- für Einfachrohre
- für eine sichere, kraftschlüssige Verbindung mit dem Kunststoffrohr
- montierbar ohne Werkzeug
- weitere Größen bis zu einem Rohraußen-Ø von 250 mm auf Anfrage

Bell-Shaped Pulling Head for PE-Ducts

- for single ducts
- secure and friction locked connection
- no tools needed for mounting to the ducts
- additional sizes for external duct Ø up to 250 mm available on request

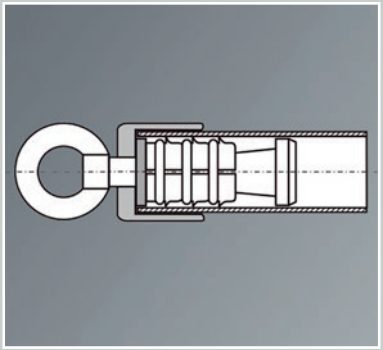

Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	Für Rohrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Bestell-Nr. Order No.
32 mm	24 - 28 mm	**72345**
40 mm	32 - 36 mm	**72346**
50 mm	39 - 47 mm	**73003**
63 mm	49 - 60 mm	**72902**
75 mm	59 - 70 mm	**73210**
90 mm	71 - 85 mm	**73193**
110 mm	87 - 103 mm	**73896**
125 mm	99 - 116 mm	**73897**
160 mm	127 - 148 mm	**75984**

Ziehkopf für Mehrfach-PE-Rohr

- für eine sichere kraftschlüssige Verbindung mit dem Mehrfachrohr
- montierbar ohne Werkzeug

Pulling Head for PE-Sub-Ducts

- secure and friction locked connection
- no tools needed for mounting

Länge Length	Für Rohrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Durchmesser Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
210 mm	2 x 28 mm + 2 x 35 mm	86 mm	2,1 kg	**49029**

Ziehstrumpf für Mehrfachrohr

- mit Kausche und Pressklemme
- aus verzinkter Stahllitze

Pulling Grip for Multiple Duct

- with thimble and press clamp
- made of galvanized stranded wire

Für Rohrdurchmesser For Duct Diameter	max. Zugkraft* max. Pull*	Geflechtlänge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
90 - 110 mm	34,9 kN	1500 mm	1,5 kg	**01603**

* bei dreifacher Sicherheit | *at three-fold safety

Gleitgel Lub WMM

- sehr hohe Viskosität
- für das Einbringen von Mehrfachrohren, sowie Energie- u. Kupferkabel

Lubricating Gel Lub WMM

- very high viscosity
- for pulling multiple ducts, as well as for energy and copper cables

Verpackungseinheit Packing unit	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
Eimer / Bucket	15,0 kg	**76556**

Rohrabstech- und Anfasgerät

- schneidet winklig und plan in einem Arbeitsgang
- mit Innenentgrater
- für unterschiedliche Rohrdurchmesser
- 15° Anfaswinkel
- Spannbacken für andere Rohrdurchmesser auf Anfrage

Cutting and Chamfering Tool

- cuts angled and straight in one operation
- equipped with inside deburring device
- for ducts of different diameters
- chamfering angle 15°
- clamping jaws for other diameters on request

Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	Gewicht/St. Weight/pcs.	Bestell-Nr. Order No.
110 mm	2,8 kg	**23527**

Bündelbock

- für 3 Starkstrom Einleiterkabel
- zusammenklappbar

Cable Combining Unit

- for 3 single core power cables
- foldable

L x B x H L x W x H	Packmaß L x B x H Transport Dim. L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
750 x 810 x 900 mm	750 x 480 x 900 mm	14,0 kg	**21211**

Bündelvorrichtung

- für das Bündeln von 3 Starkstrom-Einleiterkabeln

Cable Combining Device

- for combining 3 single core power cables

L x B x H L x W x H	Packmaß L x B x H Transport Dim. L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1650 x 1050 x 1200 mm	1500 x 500 x 250 mm	54,0 kg	**48032**

Montagegerät für geteilte Kunststoffrohre

Fitting Tool for Divided Plastic Ducts

Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
50 mm	100 x 80 x 500 mm	1,5 kg	**31671**
110 mm	130 x 135 x 750 mm	2,0 kg	**22619**

Rohrscheren

- für das leichte und mühelose Schneiden von Rohren
- schneidet PE-Rohr rechtwinklig ab
- gehärtete Messer mit langer Lebensdauer
- mit Ratschenvorschub

Pipe Shears

- for easy and effortless cutting of ducts
- cuts PE ducts right-angled
- tempered long life shear blades
- with ratchet function

Typ Type	Für Rohraußendurchmesser bis For External Duct Diameter up to	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
42	42 mm	210 mm	0,4 kg	**32816**
63	63 mm	290 mm	0,6 kg	**23768**

Ratschen-Rohrschneider

- schneidet PE-Rohr rechtwinklig ab
- die Kabel im Rohr bleiben unberührt
- in beengten Verhältnissen verwendbar

Duct Cutter with Ratchet

- cuts PE ducts at right angles
- cables inside the duct remain untouched
- also usable in restricted areas

Für Rohraußendurchmesser For External Duct Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
28 - 63 mm	250 x 110 x 45 mm	1,0 kg	**74445**

Rohr- & Kabel-Längsschneider

- für Längsschnitte
- einstellbare Schnitttiefe
- auswechselbare Doppelklinge

Duct & Cable Slitter

- for length-wise cutting
- adjustable cutting depth
- replaceable double blade

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
185 x 25 x 49 mm	0,24 kg	**68069**

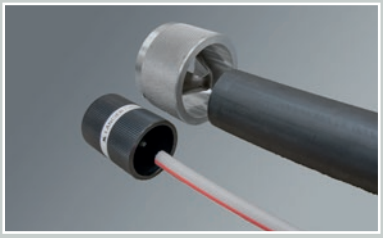

Entgrater

- für das Entgraten von Kunststoffrohren

Deburring Tool

- for deburring of plastic ducts

Länge Length	Durchmesser Diameter	Für Rohrinnendurchmesser For Internal Duct Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
60 mm	48 mm	6 - 35 mm	0,22 kg	**78314**
50 mm	83 mm	16 - 60 mm	0,26 kg	**33891**

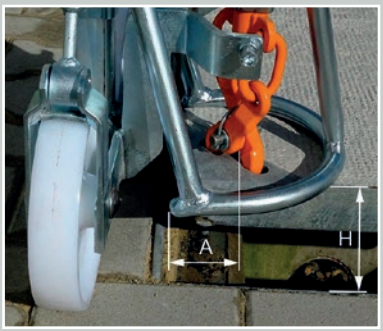

Universal-Deckelheber

- für viele Deckelbauformen und Zangenlochanordnungen
- für unterschiedliche Deckelstärken, Hubhöhen und Abstände der Zangenlöcher vom Deckelrand
- paarweise Verwendung
- auch Sondergehänge auf Anfrage möglich
- inkl. Gehänge 39958

Universal Cover-Lifter

- for many shapes of manhole covers and arrangements of their keyholes
- for different cover thickness, lifting heights and edge distances of keyholes
- used in pairs
- special hangers available on request
- incl. hanger 39958

Hubkraft pro Paar Lifting Force per Pair	Hubhöhe (H) Lifting Height (H)	Randabstand (A) Zangenlöcher Edge Distance (A) of Cover Holes	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
12 kN	165 mm	75 mm	460 x 270 x 520 mm	18,0 kg	**25381**
10 kN	165 mm	145 mm	460 x 380 x 520 mm	18,0 kg	**76468**
10 kN	165 mm	185 mm	460 x 410 x 520 mm	19,0 kg	**76470**
10 kN	215 mm	75 mm	460 x 270 x 560 mm	19,0 kg	**76469**
7 kN	280 mm	145 mm	460 x 380 x 620 mm	19,0 kg	**76471**

Sondergehänge für Universal-Deckelheber

- verschiedene Größen auf Anfrage

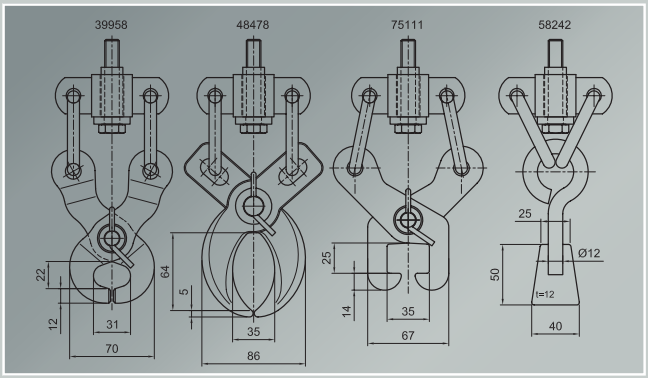

Special Hangers for Universal Cover-Lifter

- different dimensions available on request

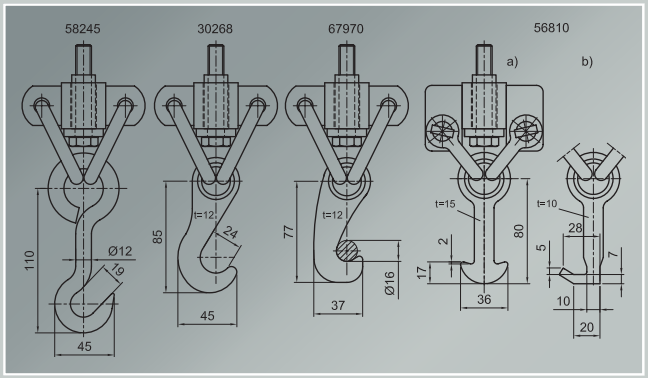

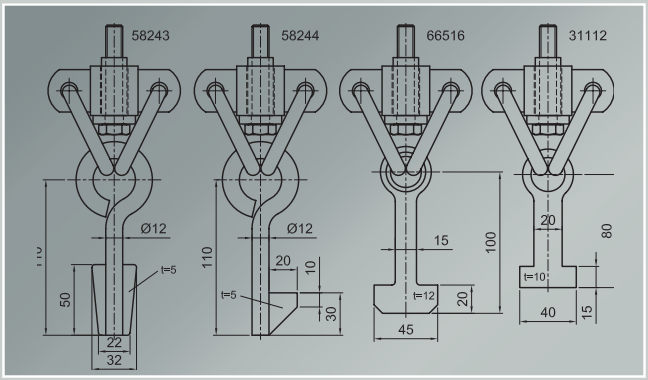

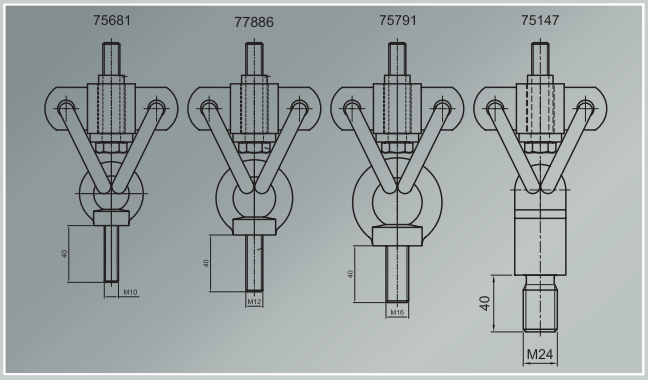

Quertraverse

- für Universal-Deckelheber
- zum Öffnen geteilter Schachtdeckel

Cross Bar

- for universal cover-lifter
- for opening divided manhole covers

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
970 x 80 x 45 mm	9,3 kg	**26121**

Deckelheber mit Dreieckstütze und Hebezange

- für einfaches Aufhebeln festsitzender Schachtdeckel ①
- leichtes Wegtragen von Schachtdeckeln ②
- bestehend aus:
  - Hebestange mit Dreieckstütze (01014)
  - Hebezange (01015)

Cover-Lifter with Triangular Support and Pincer-Lifter

- for easy lifting of manhole covers which are stuck ①
- for easy carrying of manhole covers ②
- consisting of:
  - lifting bar with triangular support (01014)
  - pincer-lifter (01015)

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1110 x 300 x 200 mm	10,0 kg	**01013**
1090 x 300 x 175 mm	8,0 kg	**01014**
160 x 70 x 25 mm	2,0 kg	**01015**

Deckelhebezange mit Spindel

- mit kurzer ① oder langer ② Spindel
- fester Sitz der Greiferklauen durch Spindel
- das Aufhebeln von Schachtdeckeln ist durch abgerundete Stützbacken möglich

Cover-Lifter Pincers with Spindle

- with short ① and long ② spindle
- spindle ensures tight fit of the pincer jaws
- rounded supporting pincer cheeks enable the manhole cover to be lifted clear

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
535 x 360 x 130 mm	5,5 kg	**01016**
720 x 360 x 130 mm	6,0 kg	**77529**

Deckelhebezange mit Dreieckgriff

- selbstständig schließende Greiferklauen
- paarweise Verwendung

Cover-Lifter Pincers with Triangular Handle

- pincer claws closing automatically
- to be used in pairs

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
320 x 300 x 60 mm	3,5 kg	**01017**

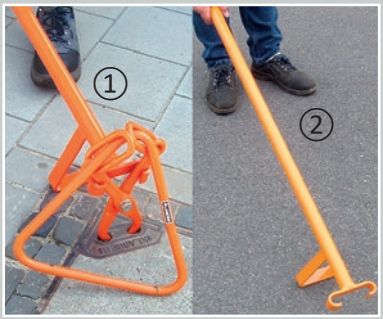

Hebestange für Deckelhebezange 01017

- mit der Hebezange ① und der Hebestange ② lassen sich festsitzende Schachtdeckel leicht lösen
- paarweise Verwendung

Gripper Lever for Cover-Lifter Pincers 01017

- with the lifter pincers ① and the gripper lever ② stuck manhole covers can be lifted easily
- to be used in pairs

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1004 x 20 x 100 mm	3,8 kg	**01024**

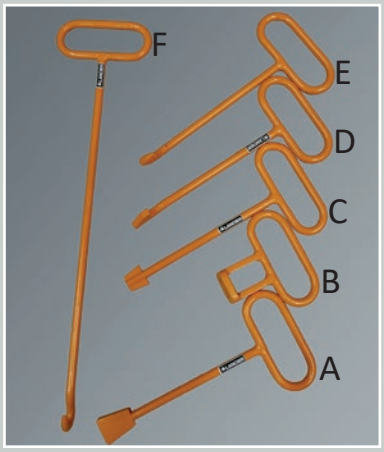

Steckheber für Abzweigkästen

- für verschiedene Deckelarten von Abzweigkästen
- paarweise Verwendung

Gripper Lever Keys for Junction Boxes

- usable for different types of covers on junction boxes
- to be used in pairs

Typ Type	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
A	320 mm	1,0 kg	**01018**
B	129 mm	1,0 kg	**01019**
C	320 mm	1,0 kg	**01020**
D	320 mm	1,0 kg	**01021**
E	320 mm	1,0 kg	**01022**
F	620 mm	1,0 kg	**78686**

Absperrgitter

- aus feuerverzinktem Stahlrohr mit retro-reflektierenden Warnflächen
- für sehbehinderte Passanten mit Tastleisten (Option)
- das Absperrgestell besteht aus 2x 3-fach Elementen einschließlich Verbindungsketten und -stangen

Folding Guard

- hot galvanized tubular steel frame with retro-reflecting warning panels
- contact strips for the visually handicapped (option)
- the guard consists of 2 pieces of 3-fold elements including chains and rods

Typ Type	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
mit Tastleiste / with Contact Strips	2000 - 3730 x 1030 x 1050 mm	2 x 18,0 kg	**73696**
ohne Tastleiste / without Contact Strips	2000 - 3730 x 1030 x 1050 mm	2 x 17,0 kg	**01001**
Ersatzteil / Spare Part			
Warnflächen / Warning Panels	990 x 260 x 15 mm	1,0 kg	**74426**
Tastleiste / Contact Strips	990 x 100 x 10 mm	0,5 kg	**77897**

Pylone

- aus hochwertigem Kunststoff mit retro-reflektierenden Warnflächen

Pylons

- made of high quality plastics with retro-reflecting warning panels

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
290 x 290 x 510 mm	1,2 kg	**77462**

Verschlusspfropfen

- zum Abdichten und Sauberhalten der Zangenlöcher von Schachtdeckeln
- aus UV-beständigem Kunststoff

Keyhole Plug

- for clean keyholes of manhole covers
- made of UV stable plastics

Für Zangenlochgröße For Keyhole Size	Gewicht Weight	Verpackungseinheit Packing Unit	Bestell-Nr. Order No.
30 x 20 mm	0,25 kg / 100 St.|pcs.	1000 St.|pcs.	**23384**

Steilwand-Montagezelt

- aus Polyestergewebe, beidseitig mit PVC beschichtet (wasserdicht) oder Segeltuchplane (wasserabweisend)
- schwer entflammbar
- lichtdurchlässige Plane mit Fenster
- keine Schwitzwasserbildung (Segeltuchplane)

Vertical Tent

- made of polyester fabric, both sides are coated with PVC (water-proof) or canvas (water repellent)
- flame resistant
- translucent fabric with a window
- no condensation water (canvas)

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Polyestergewebe Polyester Fabric	Segeltuchplane Canvas
2500 x 1700 x 2000 mm	46,0	**01401**	**01002**

Giebel-Montagezelt

- aus Polyestergewebe, beidseitig mit PVC beschichtet (wasserdicht) oder Segeltuchplane (wasserabweisend)
- schwer entflammbar
- lichtdurchlässige Plane mit Fenster
- keine Schwitzwasserbildung (Segeltuchplane)

Gable Tent

- made of polyester fabric, both sides are coated with PVC (water-proof) or canvas (water repellent)
- flame resistant
- translucent fabric with a window
- no condensation water (canvas)

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Polyestergewebe Polyester Fabric	Segeltuchplane Canvas
2000 x 1500 x 1800 mm	26,0 kg	**01417**	**01003**
2000 x 2000 x 2000 mm	29,0 kg	**01418**	**01004**
2500 x 2000 x 2000 mm	32,0 kg	**01420**	**01006**
3000 x 2300 x 2100 mm	39,0 kg	**01422**	**01007**

Steilwand-Schnell-Montagezelt

- in Sekundenschnelle aufgebaut
- schwer entflammbar
- lichtdurchlässige PVC-Plane
- inkl. Tragetasche mit Schulterriemen

Vertical Pop-up Tent

- set-up in a matter of seconds
- flame resistant
- translucent PVC-fabric
- incl. carrying bag with shoulder strap

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1800 x 1800 x 2000 mm	13,5 kg	**77434**
2100 x 2100 x 2000 mm	15,0 kg	**77435**
1800 x 2500 x 2000 mm	16,0 kg	**77436**
2500 x 2500 x 2000 mm	18,5 kg	**77437**
3000 x 3000 x 2150 mm	25,0 kg	**77438**

Giebel-Schnell-Montagezelt

- in Sekundenschnelle aufgebaut
- schwer entflammbar
- lichtdurchlässige PVC-Plane
- inkl. Tragetasche mit Schulterriemen

Gable Pop-up Tent

- set-up in a matter of seconds
- flame resistant
- translucent PVC-fabric
- incl. carrying bag with shoulder strap

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1800 x 1700 x 1650 mm	9,0 kg	**77431**
2500 x 2000 x 1900 mm	13,5 kg	**77432**
3000 x 2000 x 1900 mm	16,0 kg	**77433**

Montageschirm

- aus schwer entflammbarem und wasserabweisendem Segeltuch
- stabiles zweiteiliges Rohrgestell
- mit Hülle (Option)
- mit Bodenhülse 75807 (Option)

Mounting Umbrella

- made of flame resistent and water-repellant canvas
- stable two-part tubular stand
- with cover (option)
- with ground socket 75807 (option)

Durchmesser Diameter	Höhe Heigth	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
2500 mm	2200 mm	6,6 kg	**65944**
3000 mm	2200 mm	8,0 kg	**65945**

Längenmessgerät

- hohe Meßgenauigkeit (±1%)
- mit Abstellvorrichtung, umklappbarem Handgriff und Tragetasche

Length Measuring Wheel

- high accuracy (±1%)
- equipped with support,foldable handle and carrying bag

Messbereich Measuring Range	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
0 - 9999,99 m	318 x 155 x 990 mm	1,8 kg	**37066**

Standvorrichtung

- für Längenmessgerät (37066) als Seil oder Kabelmessvorrichtung
- stets gerader Kabeldurchlauf durch querstehende Räder

Wheel Stand

- for length measuring wheel (37066) usable as rope or cable length measuring device
- guaranteed straight run by transverse wheel position

Kabel- / Seildurchmesser Cable / Rope Diameter	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
5 - 30 mm	540 x 380 x 520 mm	9,5 kg	**37444**

Führungsgabel

- für das Messen auf Schienen

Guide Fork

- for use on rails

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
490 x 130 x 290 mm	0,7 kg	**43719**

Längenmessgerät

- mit drei Einstellpositionen des Teleskophandgriffes
- klappbare Standvorrichtung
- mit Tragetasche

Length Measuring Wheel

- telescopic handle with three positions
- foldable stand
- carrying bag

Messbereich Measuring Range	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
0 - 9999,99 m	320 x 180 x 660 - 1020 mm	1,2 kg	**72704**

Röhrenfeile

- für harte Ablagerungen in Rohren
- nur für Kabelkanäle aus Formstein
- andere Größen auf Anfrage

Duct Mandrel

- for solid sediments in the duct
- only for concrete ducts
- other sizes available on request

Länge Length	Durchmesser Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
450 mm	95 mm	20,5 kg	**01074**

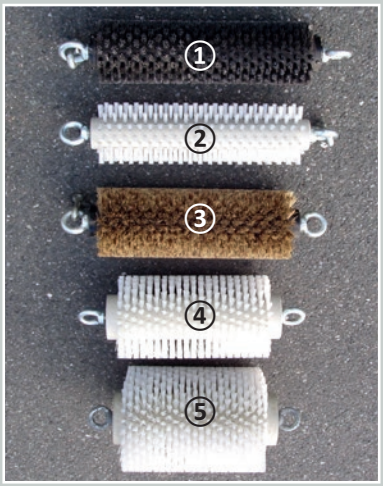

Kanalbürste

- mit Wirbelgelenk
- mit Kunststoffborsten (P) für Kunststoffrohre
- mit Stahldrahtborsten (St) für Kabelkanäle aus Formsteinen

Duct Cleaning Brush

- with swivelling shackles
- with plastic bristles (P) for plastic ducts
- with steel wire bristles (St) for concrete ducts only

Typ Type	Durchmesser Diameter	Länge Length	Borsten Bristles	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
①	97 mm	330 mm	St	1,9 kg	**01068**
②	97 mm	320 mm	P	1,2 kg	**01067**
③	117 mm	310 mm	P	1,3 kg	**11985**
④	150 mm	300 mm	P	2,1 kg	**73438**
⑤	200 mm	280 mm	P	1,2 kg	**73439**

Kabelmontagebock

- für das Spleißen von hochpaarigen Kupferkabeln, bündel- und lagenverseilt
- optimale Arbeitshöhe
- sicherer Halt der Kabelenden
- vielseitige Verstellmöglichkeiten für die Anpassung an unebenes Gelände
- leicht zerlegbar für den platzsparenden Transport
- korrosionsgeschützt
- einstellbare Höhe der Spannvorrichtung: 230 - 980 mm
- ohne Spleißvorrichtung 26129

Cable-Jointing Jig

- for the jointing of multi-pair bunch and layer stranded cables
- optimum working height
- secure fixing of cable ends
- large variety ways to adjust for use on uneven ground
- easily dismountable for space saving transport
- corrosion resistant
- height adjustable of tensioning device: 230 - 980 mm
- without jointing unit 26129

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1430 x 470 x 700 mm	11,8 kg	**15885**

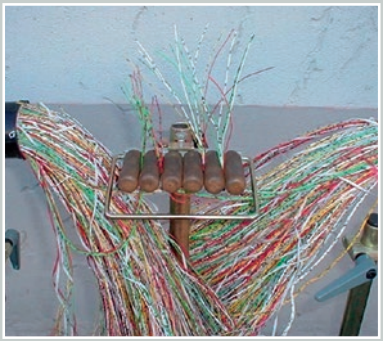

Spleißvorrichtung

- für die Aufnahme von einzelnen Aderpaaren
- Lieferumfang:
  1 Rohr, 1 Kreuzklemmstück,
  1 Aufteilungskamm mit 6 Fingern,
  1 Halter für Aufteilungskamm

Jointing Unit

- to take up single wire pairs
- scope of supply:
  1tube, 1 cross-clamp piece, 1 forming comb with 6 fingers, 1 mount for forming comb

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
660 x 175 x 150 mm	2,4 kg	**26129**

Löterstuhl

- auswechselbare Segeltuchsitzfläche
- leicht und platzsparend

Jointer´s Stool

- replaceable seat canvas
- light weight and space saving

L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
520 x 345 x 460 mm	3,6 kg	**34816**

Be- und Entlüftungsgerät ORKAN V und ORKAN E

- für das Absaugen nicht explosiver, schädlicher Gase, Wasserdampf und anderer flüchtiger Stoffe
- für die Frischluftversorgung von Kabelschächten und Räumen
- als Radialgebläse
- angetrieben durch Vergaser- (V) oder Elektromotor 230 V/50 Hz (E)
- mit separatem, 5 m langem Schlauch im Tragegestell (Durchmesser 200 mm)

Ventilating Equipment ORKAN V and ORKAN E

- for aspirating non explosive, toxic gases and steam
- for ventilating manholes and rooms
- radial blower
- driven by carburetor engine (V) or electric motor 230 V/50 Hz (E)
- with separate hose of 5 m length in carrying frame (Diameter 200 mm)

Typ Type	Leistung Power	Gebläseleistung Air Flow	Saugleistung Aspirating Air Flow	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
V	2,50 kW	2600 m³/h	2100 m³/h	470 x 390 x 410 mm	25,0 kg	**26922**
E	0,25 kW	1550 m³/h	990 m³/h	480 x 380 x 400 mm	21,0 kg	**26923**

Belüftungsgerät ORKAN EK

- für die Frischluftversorgung von Kabelschächten und Räumen
- als Axialgebläse
- geringes Gewicht - geringes Staumaß
- Antrieb Elektromotor 230 V/50 Hz
- integrierter Schlauch (5m, Ø 200 mm)

Ventilating Equipment ORKAN EK

- for ventilating manholes and rooms
- axial blower
- light weight - compact design
- driven by electric motor 230 V/50 Hz
- integrated hose (5 m, Ø 200 mm)

Typ Type	Leistung Power	Gebläseleistung Air Flow	L x Durchmesser L x Diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
EK	0,19 kW	1330 m³/h	745 x 365 mm	13,5 kg	**26924**

Pritschenrolle

- für gerade verlaufenden Kabeleinzug
- leichtlaufende Alurollenkörper
- ohne Halterung

Trunking Roller

- for straight cable-runs
- easy running aluminium rollers
- without mounting

Kehlung Groove	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
50 mm	150 x 130 x 375 mm	1,8 kg	**26807**

Schwenkbare Pritschenrolle

- für gerade, kurvig und winklig verlaufenden Kabeleinzug
- leichtlaufende Alurollenkörper mit Sicherheitsbügel
- ohne Halterung

Swivelling Trunking Roller

- used for straight, curved and angular cable-runs
- easy running aluminium rollers with safety frame
- without mount

Kehlung Groove	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
50 mm	150 x 178 x 375 mm	2,5 kg	**26812**

Pritschen-Kastenrolle

- mit Klappbügel
- umschließt die Kabel allseitig, sie können nicht herausspringen
- leichtlaufende Rollen mit Kugellager
- ohne Halterung

Captive Trunking Roller

- with hinged guard
- cables are full enclosed and cannot be pushed out
- rollers with ball bearings
- without mount

Kabeldurchlauf Cable Opening	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
90 x 85 mm	195 x 106 x 440 mm	2,5 kg	**26809**

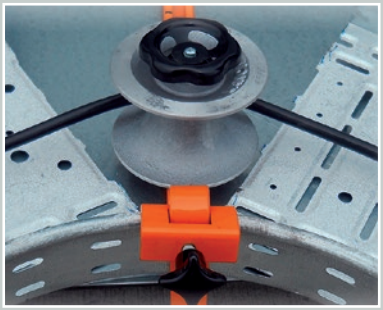

Pritschenbogen-Rolle

- für kurvenförmige Kabelverlegung mit einfacher Anpassung an den Radius
- positioniert das Kabel direkt, ohne Nachziehen, in seine endgültige Lage
- leicht laufender Alurollenkörper

Trunking Bend Roller

- for curved cable-runs, with easy adjustment to the bending radius
- the cable will be placed to its final position, re-positioning is needless
- easy running aluminium rollers

Kehlung Groove	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
65 mm	54 x 110 x 250 mm	2,0 kg	**36130**

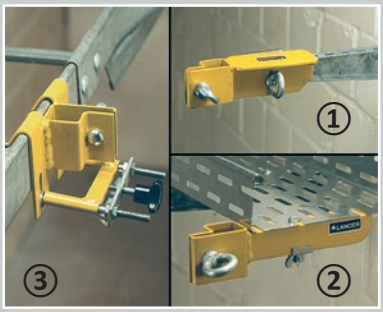

Pritschenrollen-Halter

- ① für Pritschenkonsolen
- ② für Lochblechpritschen
- ③ für C-Profil-Sprossenpritschen

Trunking Roller Mount

- ① for brackets
- ② for perforated sheet cable-trays
- ③ for C-shaped cable-trays

Typ Type	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
①	182 x 90 x 50 mm	0,9 kg	**26802**
②	212 x 70 x 50 mm	0,5 kg	**26805**
③	116 x 135 x 90 mm	0,7 kg	**36282**

Pritschen Rollenbogen

- für kurvigen oder winkligen Kabelverlauf (Mauervorsprünge, Rampen etc.)
- kugelgelagerte Rollen aus Stahlblech
- für schwere Kabel geeignet

Trunking Roller

- for cable-runs with numerous bends and angles (pillars, ramps, etc.)
- steel rollers with ball bearings
- appropriate for heavy cables

Lichte Weite Clear Width	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
190 mm	730 x 250 x 650 mm	15,2 kg	**22439**

Baumschere und Säge

- leichtes Abschneiden von Ästen durch große Hebelübersetzung
- variable Länge bis 6 m
- mit Säge für dickere Äste
- komplett mit Leitungsauflegegabel und Tragetasche

Pruning Shears and Saw

- easy cutting of branches due to the use of large leverage
- variable length up to 6 m
- saw suitable for thicker branches
- complete set including line retaining fork and carrying bag

Arbeitslänge Working Hight	Packmaß Packing Size	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
max. 6000 mm	1200 x 200 x 200 mm	8,0 kg	**01347**

Lieferumfang

Scope of Supply

Pos.	Anzahl Quantity	Ersatzteil	Spare Part	Bestell-Nr. Order No.
①	1	Scherenmesserkopf	Shearing Blade Head	**04929**
②	1	Säge	Saw	**04932**
③	5	Zwischenrohr, 1 m lang	Extention Tube, 1 m long	**04927**
④	1	Endrohr, 1 m lang	End Tube, 1 m long	**04928**
⑤	1	Leitungsauflegegabel	Line Retaining Fork	**04931**
⑥	1	Tragetasche	Carrying Bag	**04933**

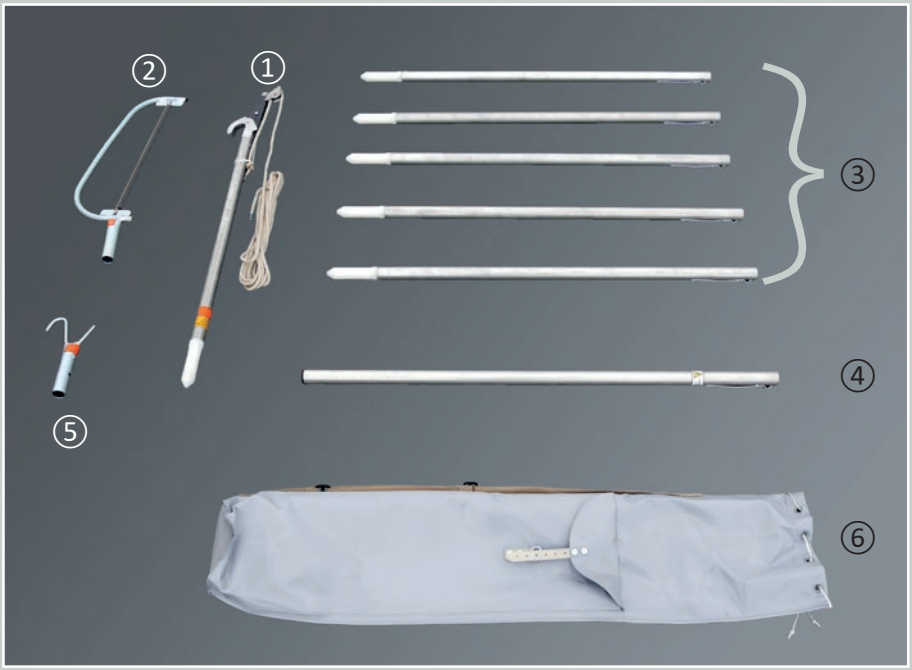

Zubehör

- elektrisch isolierte Einzelteile

Accessories

- electrically insulated parts

Pos.	Zubehörteil	Accessory Part	Bestell-Nr. Order No.
①	Scherenmesserkopf	Shearing Blade Head	**73969**
②	Zwischenrohr, 1 m lang	Extention Tube, 1 m long	**73970**
③	Endrohr, 1 m lang	End Tube, 1 m long	**73971**

Erdmeißel

- für die Auflockerung von hartem Boden

Digging Bar

- for loosing up hard ground

Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
2000 mm	5,9 kg	**23779**

Mastenlochspaten

- für die manuelle Herstellung einzelner Mastenlöcher

Pole Spade

- for digging single pole-holes manually

Für Durchmesser For Diameter	Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
200 - 250 mm	2000 mm	10,2 kg	**23777**

Mastenziehschlinge ① und Stahlwinde ②

- für die Demontage von Freileitungsmasten

Pole-Sling Chain ① and Steel Winch ②

- for dismantling overheadline poles

Typ Type	Hubhöhe Lifting Height	Belastung Payload	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
①		5000 kg	6,6 kg	**18049**
②	300 mm	5000 kg	27,0 kg	**01369**

Mastentragezange

- für den sicheren Transport von Masten

Pole-Grip

- for the secure transport of poles

L x B L x W	Belastung Payload	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
1200 x 385 mm	250 kg	4,3 kg	**01326**

Aufrichtegabel

- für das Positionieren von Freileitungs-masten

Raising Fork

- for raising of overhead-line poles

Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
4300 mm	5,4 kg	**01328**

Freileitungsrolle

- für das Einziehen einzelner und mehrerer mit langem Schlag verseilter Leitungen
- mit Karabinerhaken

Overhead Construction Roller

- for pulling in single lines or stranded cables with long layers
- equipped with snap-hook

Lastaufnahme Load	Kehlung Groove	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
300 kg	50 mm	150 x 90 x 290 mm	1,4 kg	**18413**

Freileitungsrolle

- mit **schwenkbarem Verschlussbügel** und Karabinerhaken
- verhindert das Herausspringen von Seilen und Kabeln aus der Rollen-kehlung

Overhead Construction Roller

- equipped with **swingable closing guard and snap-hook**
- adapts to the pulling direction of the rope or cable

Lastaufnahme Load	Kehlung Groove	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
300 kg	50 mm	150 x 105 x 290 mm	2,5 kg	**23245**

Freileitungsrolle

- mit **gesichertem Wirbelhaken**
- passt sich der Zugrichtung des Seiles oder Kabels an

Overhead Construction Roller

- equipped with **secured swivelled suspension hook**
- adapts to the pulling direction of the rope or cable

Lastaufnahme Load	Kehlung Groove	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
300 kg	50 mm	150 x 85 x 360 mm	2,5 kg	**23831**

Freileitungsrolle

- für die einfache Montage an vorhandene **Tragseilklemmen**
- Tragseilklemmen nicht im Lieferumfang enthalten

Overhead Construction Roller

- for easy fitting to existing **suspension-wire shackles**
- shackles are not part of the supply

Lastaufnahme Load	Kehlung Groove	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
300 kg	50 mm	150 x 105 x 290 mm	2,8 kg	**23784**

LANCIER

LANCIER CABLE GmbH | Gildestraße 15 | 48317 Drensteinfurt, Germany
Tel.: +49 (0) 2508 / 99378-0 | Fax:+49 (0) 2508 / 99378-10 | mail@lancier-cable.de | www.lancier-cable.de

Find us on