




LANCIER
CABLE GMBH



Seileinblastechnik Rope Blowing Equipment

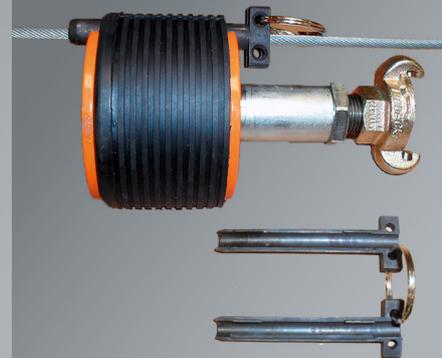

2022/23

Seileinblastechnik

Das Seil ① wird direkt von der Seil-Speichertrommel ② in das Schutzrohr ③ eingeblasen.

Am Seilanfang befindet sich ein Durchblaskolben ④, der mittels Druckluft von einem Kompressor ⑤ vorgetrieben wird.

Am Rohranfang dichtet ein Kabelkanalrohrstopfen ⑥ mit seitlicher Seilführung das Rohr ab.

Der Spillkopf-Antrieb ⑦ der Seilhaspel ⑧ wird erst für das Zurückziehen eingesetzt.


Rope Blowing Technique

The rope ① will be blown-in directly from the storage drum ② into the duct ③.

A blowing-in piston ④ at the beginning of the rope will be forced through the pipe by compressed air of a compressor ⑤.

The pipe is sealed by a sealing plug ⑥ with rope-slit.

The capstan drive ⑦ of the rope reel ⑧ will be used for pulling the rope back to the starter manhole.

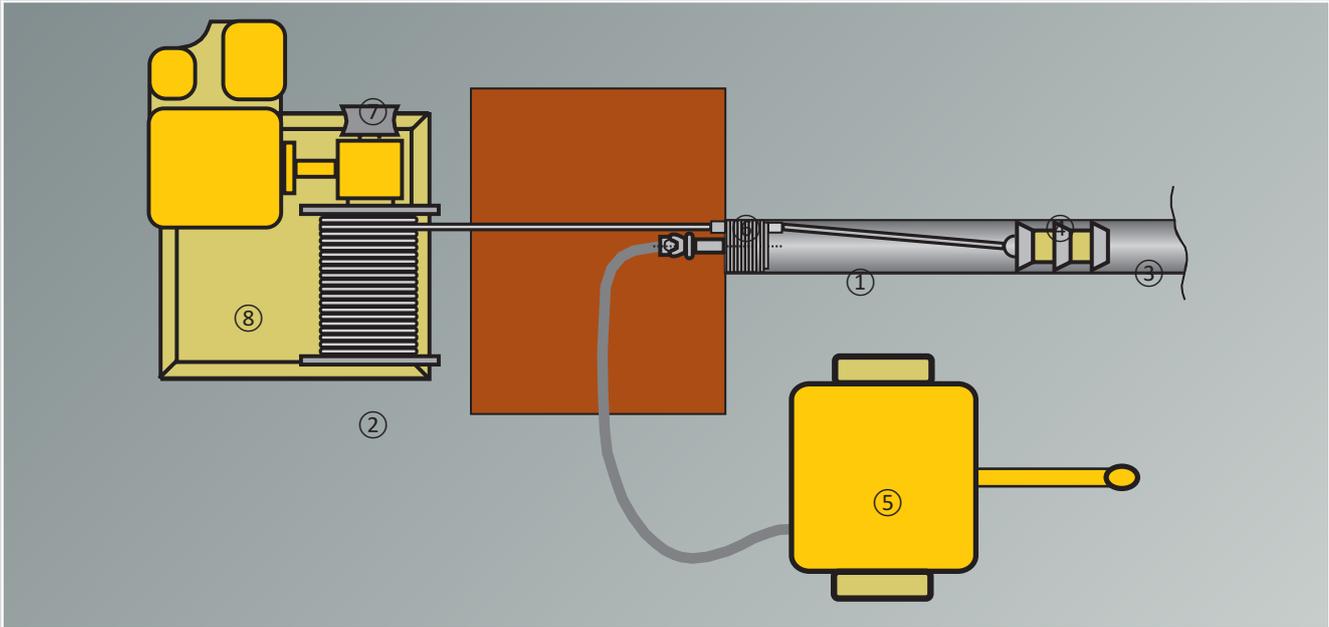

Kabelkanalrohrstopfen

- mit geteilter Seilführungshülse für das seitliche Einlegen des Seils
- für unterschiedliche Seil- und Rohrdurchmesser
- auch für Seile mit Kausche

Duct-Bore Sealing Plug

- equipped with lateral-slit rope guide for insertion of the rope
- for ropes and ducts of different diameters
- suitable for ropes with thimbles too

Für Rohrinne Durchmesser For Internal Duct diameter	Bestellnummer für Seildurchmesser Order No. for Rope Diameter				
	4 mm	5 mm	5,5 mm	6 mm	7,5 mm
98 - 102 mm	27160	45126	52434	52436	45128
102 - 106 mm	27161	45127	52435	52437	45129



Kabelkanalrohrstopfen

- mit geteilter Seilführungshülse für das seitliche Einlegen des Seils
- für unterschiedliche Seil- und Rohrdurchmesser
- weitere Größen auf Anfrage

Duct-Bore Sealing Plug

- equipped with lateral-slit rope guide for lateral insertion of the rope
- for ropes and ducts of different diameters
- other sizes on request

Seildurchmesser Rope Diameter	Bestellnummer für Rohrinne Durchmesser Order No. for Internal Duct Diameter					
	50 - 55 mm	61 - 69 mm	76 - 85 mm	113 - 120 mm	118 - 128 mm	146 - 159 mm
4 mm	75035	73338	73324	75141	73325	73711



Kabelkanalrohrstopfen

- mit geteilter Seilführungshülse für das seitliche Einlegen des Seils
- für unterschiedliche Seil- und Rohrdurchmesser
- auch für Seile mit Kausche

Duct-Bore Sealing Plug

- equipped with lateral-slit rope guide for lateral insertion of the rope
- for ropes and ducts of different diameters
- suited for ropes with rope leader

Für Rohrinne Durchmesser For Internal Duct diameter	Bestellnummer für Seildurchmesser Order no. for Rope Diameter				
	4 mm	5 mm	5,5 mm	6 mm	7,5 mm
28 mm	33367	46649	52147	52154	74650
35 mm	33368	46650	52148	52155	75839
40 mm	37006	46651	52149	52156	63880
46 mm	53425	53426	53427	53428	64045



Manschettenkolben

- mit zwei Kunststoff- oder drei Ledermanschetten
- die Manschetten sind auch als Ersatz erhältlich
- weitere Größen auf Anfrage

Sleeve Pistons

- equipped with two plastic- or with three leather sleeves
- sleeves also available for replacement
- other sizes on request

Für Rohrinne Durchmesser For Internal Duct diameter	Manschetten-Material Material of Sleeve	Bestell-Nr. Order No.
28 mm	Kunststoff Plastic	57482
32 mm	Kunststoff Plastic	64627
35 mm	Kunststoff Plastic	57483
40 mm	Kunststoff Plastic	57484
46 - 50 mm	Leder Leather	01252
60 - 65 mm	Leder Leather	01255
70 - 75 mm	Leder Leather	01257
75 - 80 mm	Leder Leather	01258
87 - 94 mm	Leder Leather	01349
94 - 102 mm	Leder Leather	01350
102 - 106 mm	Leder Leather	01351
108 - 115 mm	Leder Leather	01352
143 - 150 mm	Leder Leather	73710
150 - 160 mm	Leder Leather	72490




Schwamm-Durchblaskolben




- der mit reichlich Kabelgleitmittel getränkte Schwamm passt sich Rohrovalitäten an

Sponge Piston

- the well lubricated sponge passes easily through oval shaped ducts

Für Rohrinne Durchmesser For Internal Duct diameter	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
35 - 40 mm	0,10 kg	76614
40 - 50 mm	0,20 kg	75695
50 - 60 mm	0,24 kg	76517
60 - 70 mm	0,26 kg	77296
70 - 80 mm	0,28 kg	76374
80 - 90 mm	0,30 kg	77497
90 - 110 mm	0,52 kg	73118
110 - 130 mm	0,55 kg	76336
130 - 150 mm	0,72 kg	75892
150 - 160 mm	0,95 kg	73807
160 - 180 mm	1,35 kg	73809
180 - 200 mm	1,50 kg	77498

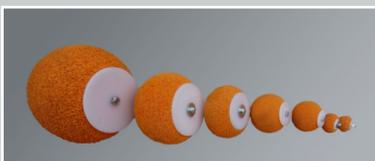

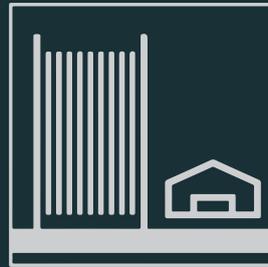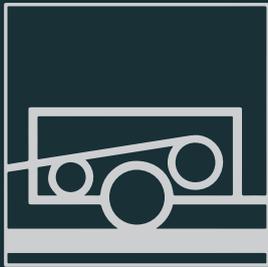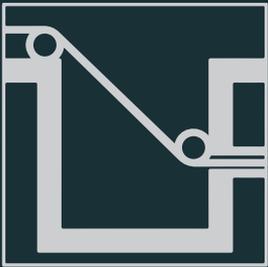

LANCIER

LANCIER CABLE GmbH | Gildestraße 15 | 48317 Drensteinfurt, Germany
Tel.: +49 (0) 2508 / 99378-0 | Fax: +49 (0) 2508 / 99378-10 | mail@lancier-cable.de | www.lancier-cable.de

Find us on 